

Anleitung zum Einrichten Ihrer FRITZ!Box

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
um Ihre FRITZ!Box einzurichten, gehen Sie folgende Installationsanleitung bitte Schritt für Schritt durch. Bitte halten Sie dazu Ihre **Telefonie-SIP-Anmeldedaten** bereit.
Schließen Sie Ihre FRITZ!Box, wie in der beiliegenden Kurzanleitung beschrieben, mit dem DSL-Kabel an.

Bitte beachten Sie: Es dürfen kein NTBA und Splitter angeschlossen werden.

Um einen Defekt durch Blitzeinschlag entgegenzuwirken, trennen Sie bitte die FRITZ!Box bei Gewitter vom Strom und ziehen Sie den Telefonstecker.

Aufgrund unterschiedlicher Firmware können die aufgeführten Bilder leicht abweichen.
Sobald Sie die FRITZ!Box ordnungsgemäß eingerichtet haben, lassen Sie bitte unter System- Update überprüfen, ob die aktuellste FRITZ!OS Version installiert ist.

Starten Sie Ihren Computer und öffnen Sie den Internet-Browser (empfohlen: Internet-Explorer, oder Mozilla Firefox). Geben Sie nun in der Adresszeile **fritz.box** oder die IP-Adresse **192.168.178.1** ein und drücken Sie **Enter**.

Es erscheint folgender Bildschirm:



Willkommen bei Ihrer FRITZ!Box 7530

FRITZ!Box-Kennwort


Anmelden

Hinweis:
Die FRITZ!Box-Benutzeroberfläche ist ab Werk mit einem individuellen Kennwort gesichert. Dieses Kennwort finden Sie auf dem Aufkleber auf Ihrer FRITZ!Box.

[Kennwort vergessen?](#)

Das Kennwort befindet sich auf der Rückseite Ihrer FRITZ!Box, bzw. auf dem Kärtchen.

Im nächsten Schritt klicken Sie bitte oben links auf das FRITZ! Symbol und bestätigen Sie, dass der Assistent beendet werden soll.

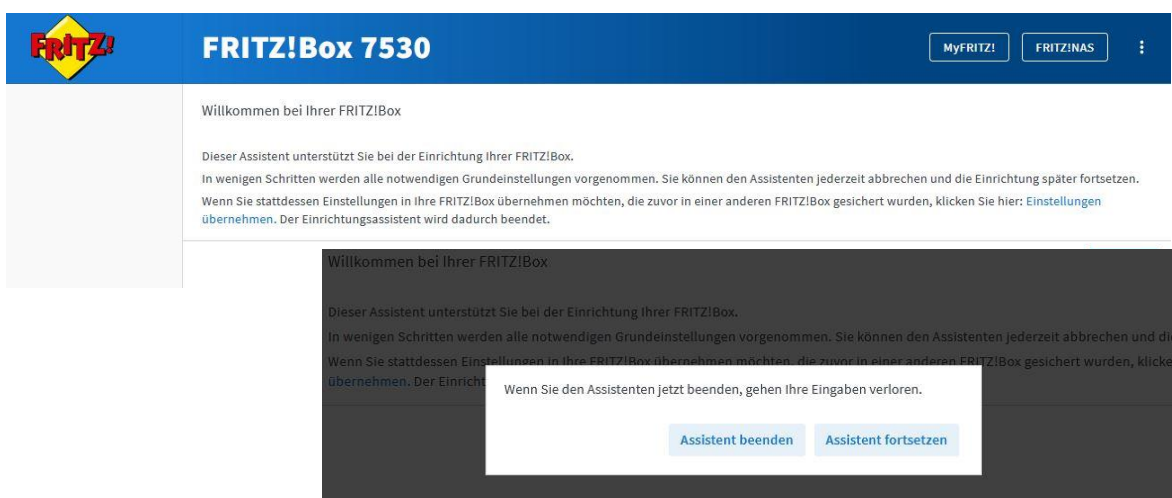

FRITZ! **FRITZ!Box 7530** MyFRITZ! FRITZ!NAS

Willkommen bei Ihrer FRITZ!Box

Dieser Assistent unterstützt Sie bei der Einrichtung Ihrer FRITZ!Box.
In wenigen Schritten werden alle notwendigen Grundeinstellungen vorgenommen. Sie können den Assistenten jederzeit abbrechen und die Einrichtung später fortsetzen.
Wenn Sie stattdessen Einstellungen in Ihre FRITZ!Box übernehmen möchten, die zuvor in einer anderen FRITZ!Box gesichert wurden, klicken Sie hier: [Einstellungen übernehmen](#). Der Einrichtungsassistent wird dadurch beendet.


Willkommen bei Ihrer FRITZ!Box.

Dieser Assistent unterstützt Sie bei der Einrichtung Ihrer FRITZ!Box.
In wenigen Schritten werden alle notwendigen Grundeinstellungen vorgenommen. Sie können den Assistenten jederzeit abbrechen und die Einrichtung später fortsetzen.
Wenn Sie stattdessen Einstellungen in Ihre FRITZ!Box übernehmen möchten, die zuvor in einer anderen FRITZ!Box gesichert wurden, klicken Sie hier: [Einstellungen übernehmen](#). Der Einrichtungsassistent wird dadurch beendet.


Wenn Sie den Assistenten jetzt beenden, gehen Ihre Eingaben verloren.

Assistent beenden **Assistent fortsetzen**

Wichtig! Dieser Vorgang muss bei älteren FRITZ!OS-Versionen berücksichtigt werden, um alle folgende Schritte erfolgreich durchführen zu können. Klicken Sie rechts oben auf die drei Punkte und aktivieren Sie die **Erweiterte Ansicht**.

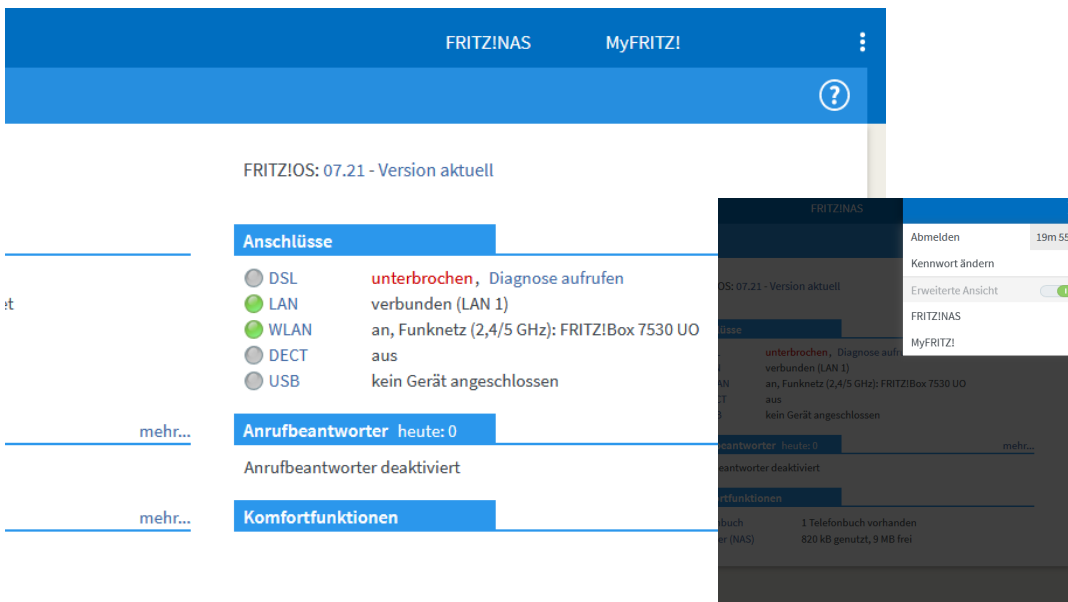

Klicken Sie nun auf **Internet** und dann auf den Menüpunkt **Zugangsdaten**. Wählen Sie im Feld **Internetanbieter:** **weitere Internetanbieter** und dann **andere Internetanbieter** aus. Klicken Sie auf **Anschluss an einen DSL-Anschluss**.

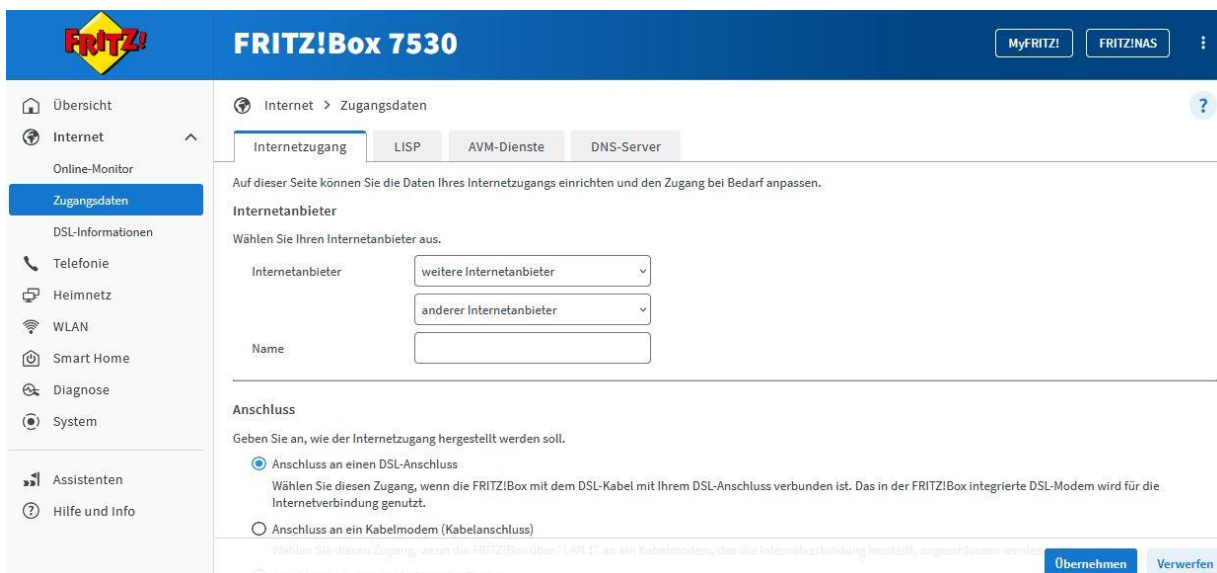

Bei dem Abschnitt Zugangsdaten, wählen Sie bitte **Nein** aus.
Anschließend bestätigen Sie die Einstellungen mit **Übernehmen**.

FRITZ!Box 7530

Internet > Zugangsdaten

Internetzugang LISP AVM-Dienste DNS-Server

Anschluss an ein Kabelmodem (Kabelanschluss)
Wählen Sie diesen Zugang, wenn die FRITZ!Box über "LAN 1" an ein Kabelmodem, das die Internetverbindung herstellt, angeschlossen werden soll.

Anschluss an externes Modem oder Router
Wählen Sie diesen Zugang, wenn die FRITZ!Box über "LAN 1" an ein bereits vorhandenes externes Modem oder einen Router angeschlossen ist.

Zugangsdaten

Werden Zugangsdaten benötigt?

Ja

Nein

Verbindungseinstellungen

Die Verbindungseinstellungen sind bereits auf die am häufigsten verwendeten Werte eingestellt. Bei Bedarf können Sie diese Werte verändern.

[Verbindungseinstellungen ändern](#)

Internetzugang nach dem "Übernehmen" prüfen

Übernehmen Verwerfen

Einrichtung der Telefonie

WICHTIG!

VoIP-Daten bitte erst am Tag der Rufnummernportierung einrichten.

Klicken Sie nun in der linken Spalte auf **Telefonie** und auf **Eigene Rufnummern**.
Anschließend klicken Sie auf **Neue Rufnummer**.

FRITZ!Box 7530

Telefonie > Eigene Rufnummern

Rufnummern Anschlusseinstellungen Sprachübertragung

Auf dieser Seite können Sie Ihre eigenen Rufnummern einrichten und bearbeiten.

Status	Rufnummer	Anbieter	Vorauswahl
Es sind keine Rufnummern eingerichtet.			

Liste drucken Neue Rufnummer

FRITZ!Box 7530

Rufnummer eintragen

Wählen Sie Ihren Telefonie-Anbieter aus und tragen Sie die Rufnummer und die Ihnen mitgeteilten Anmeldedaten ein.

Anmeldedaten

Telefonie-Anbieter

Rufnummer für die Anmeldung*	Interne Rufnummer in der FRITZ!Box**
<input type="text" value="03511234567"/>	<input type="text" value="1234567"/>

[Weitere Rufnummer](#)

Zugangsdaten

Benutzername

Authentifizierungsname

Kennwort

Registrar

Proxy-Server

Tragen Sie Ihre Ortsvorwahl ein:

Ortsvorwahl

[Weitere Einstellungen](#) ▲

Weitere Einstellungen zur Rufnummer

DTMF-Übertragung

Ortsvorwahl für ausgehende Gespräche einfügen

Wählen Sie bei Anbieter **Anderer Anbieter** aus und tragen Sie in den Feldern darunter jeweils Ihre Rufnummer **mit Vorwahl** ein.

Füllen Sie im nächsten Schritt die Felder Benutzername (Ihre Rufnummer mit Vorwahl) Ihr Kennwort, den Registrar und den Proxy-Server ein. Die SIP-Daten finden Sie am Inbetriebnahmetag im Kundenportal.

Zum Schluss tragen Sie bitte noch die Ortsvorwahl ein und wählen in dem Feld DTMF-Übertragung **RTP oder Inband** aus (wichtig bei Hotlines mit Auswahl per Ziffern). Anschließend gehen Sie auf übernehmen. Danach sollte sich Ihre Rufnummer erfolgreich registriert haben.

Weitere Einstellung wie z.B. DECT-Telefonie, oder die Zuordnung von Telefonnummern auf einzelne Telefone entnehmen Sie bitte der Anleitung Ihrer FRITZ!Box.