

Anleitung zum Einrichten Ihrer FRITZ!Box

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
um Ihre FRITZ!Box einzurichten, gehen Sie folgende Installationsanleitung bitte Schritt für Schritt durch.

Bitte halten Sie dazu Ihre **Telefonie-SIP-Anmeldedaten** bereit.

Verbinden Sie Ihre FRITZ!Box über den **LAN1 bzw. WAN-Anschluss über ein Netzwerkkabel mit dem Medienkonverter**.

Aufgrund unterschiedlicher Firmware können die aufgeführten Bilder leicht abweichen.

Sobald Sie die FRITZ!Box ordnungsgemäß eingerichtet haben, lassen Sie bitte unter System- Update überprüfen, ob die aktuellste FRITZ!OS Version installiert ist.

Starten Sie Ihren Computer und öffnen Sie den Internet-Browser (empfohlen: Internet-Explorer, oder Mozilla Firefox). Geben Sie nun in der Adresszeile **fritz.box** oder die IP-Adresse **192.168.178.1** ein und drücken Sie **Enter**.

Es erscheint folgender Bildschirm:



Willkommen bei Ihrer FRITZ!Box 7530

FRITZ!Box-Kennwort


Anmelden

Hinweis:
Die FRITZ!Box-Benutzeroberfläche ist ab Werk mit einem individuellen Kennwort gesichert. Dieses Kennwort finden Sie auf dem Aufkleber auf Ihrer FRITZ!Box.

[Kennwort vergessen?](#)

Das Kennwort befindet sich auf der Rückseite Ihrer FRITZ!Box, bzw. auf dem Kärtchen.

Im nächsten Schritt klicken Sie bitte oben links auf das FRITZ! Symbol und bestätigen Sie, dass der Assistent beendet werden soll.

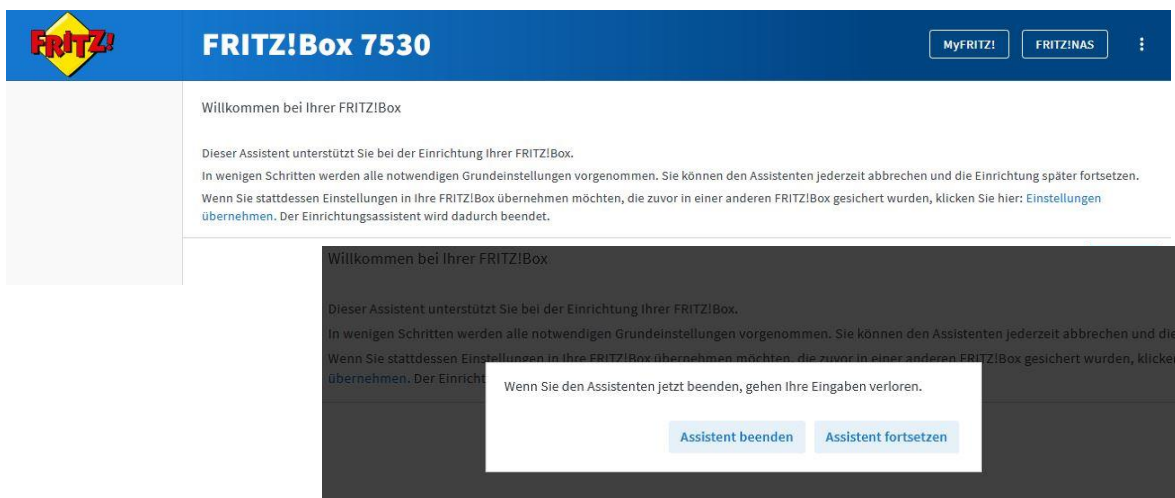

Willkommen bei Ihrer FRITZ!Box

Dieser Assistent unterstützt Sie bei der Einrichtung Ihrer FRITZ!Box.
In wenigen Schritten werden alle notwendigen Grundeinstellungen vorgenommen. Sie können den Assistenten jederzeit abbrechen und die Einrichtung später fortsetzen.
Wenn Sie stattdessen Einstellungen in Ihre FRITZ!Box übernehmen möchten, die zuvor in einer anderen FRITZ!Box gesichert wurden, klicken Sie hier: [Einstellungen übernehmen](#). Der Einrichtungsassistent wird dadurch beendet.


Willkommen bei Ihrer FRITZ!Box

Dieser Assistent unterstützt Sie bei der Einrichtung Ihrer FRITZ!Box.
In wenigen Schritten werden alle notwendigen Grundeinstellungen vorgenommen. Sie können den Assistenten jederzeit abbrechen und die Einrichtung später fortsetzen.
Wenn Sie stattdessen Einstellungen in Ihre FRITZ!Box übernehmen möchten, die zuvor in einer anderen FRITZ!Box gesichert wurden, klicken Sie hier: [Einstellungen übernehmen](#). Der Einrichtungsassistent wird dadurch beendet.


Wenn Sie den Assistenten jetzt beenden, gehen Ihre Eingaben verloren.

Assistent beenden Assistent fortsetzen


Wichtig! Dieser Vorgang muss bei älteren FRITZ!OS-Versionen berücksichtigt werden, um alle folgende Schritte erfolgreich durchführen zu können. Klicken Sie rechts oben auf die drei Punkte und aktivieren Sie die **Erweiterte Ansicht**.

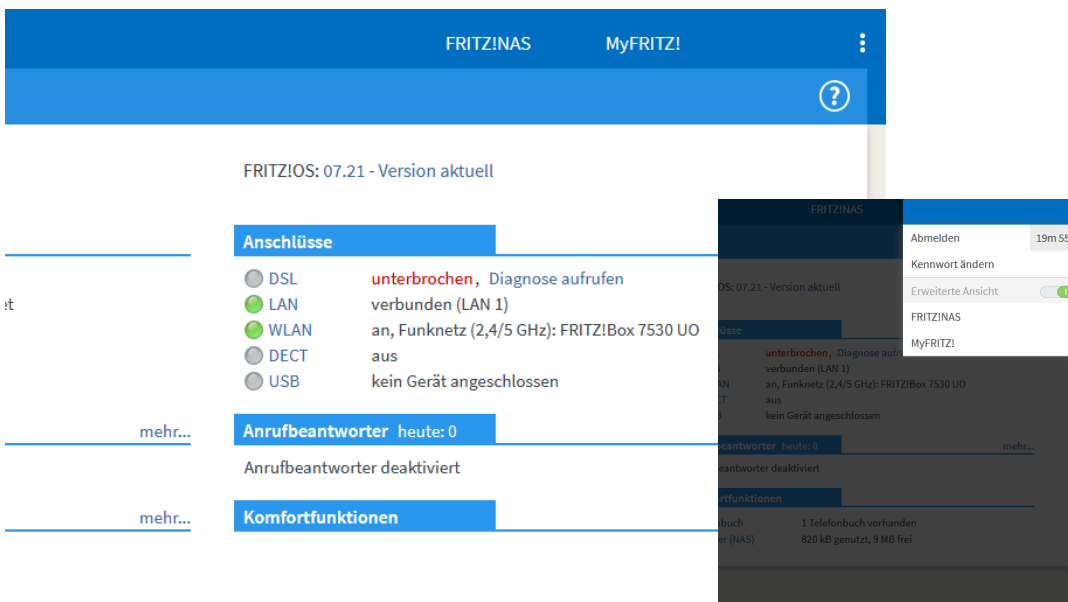

Klicken Sie nun auf **Internet** und dann auf den Menüpunkt **Zugangsdaten**. Wählen Sie im Feld **Internetanbieter: weitere Internetanbieter** und dann **andere Internetanbieter** aus. Klicken Sie auf **Anschluss an externes Modem oder Router**. (Bei Modellen mit blauen WAN-Anschluss steht im Menü WAN statt LAN1)

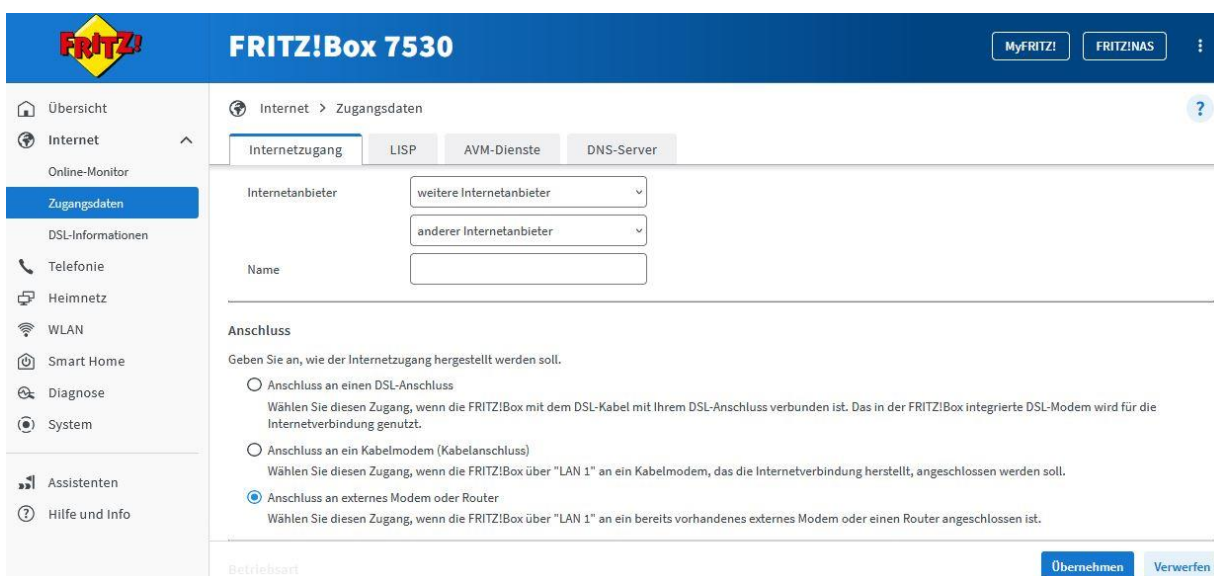

Wählen Sie bei Betriebsart- **Internetverbindung selbst aufbauen**.
 Bei dem Abschnitt Zugangsdaten, wählen Sie bitte **Nein** aus und
 bei Tarifen FS-P 50 oder höher, passen Sie bitte die voreingestellt
 Geschwindigkeit an.
 Anschließend bestätigen Sie die Einstellungen mit **Übernehmen**.

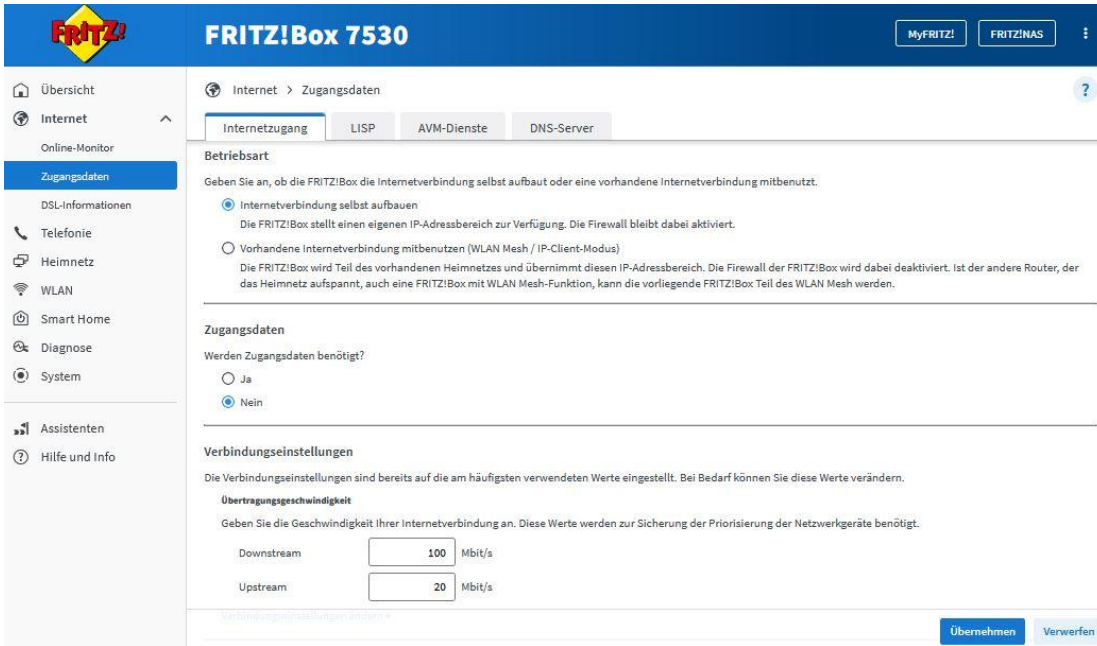


Einrichtung der Telefonie

WICHTIG!

VoIP-Daten bitte erst am Tag der Rufnummernportierung einrichten.

Klicken Sie nun in der linken Spalte auf **Telefonie** und auf **Eigene Rufnummern**.
 Anschließend klicken Sie auf **Neue Rufnummer**.

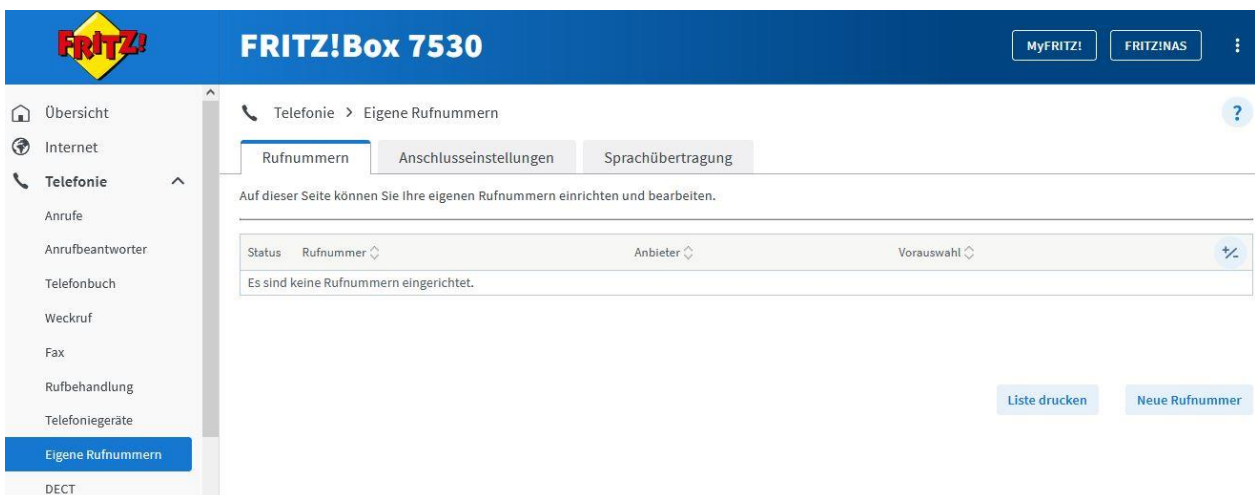

FRITZ!Box 7530

Rufnummer eintragen

Wählen Sie Ihren Telefonie-Anbieter aus und tragen Sie die Rufnummer und die Ihnen mitgeteilten Anmeldedaten ein.

Anmeldedaten

Telefonie-Anbieter

Anderer Anbieter

Rufnummer für die
Anmeldung*

03511234567

Interne Rufnummer in der
FRITZ!Box**

1234567



Weitere Rufnummer

Zugangsdaten

Benutzername

03511234567

Authentifizierungsname

Kennwort

xxxx

Registrar

registrar.inf.komdsl.de

Proxy-Server

proxy.inf.komdsl.de

Tragen Sie Ihre Ortsvorwahl ein:

Ortsvorwahl

0351

Weitere Einstellungen ▲

Weitere Einstellungen zur Rufnummer

DTMF-Übertragung

RTP oder Inband



Ortsvorwahl für ausgehende Gespräche einfügen

Wählen Sie bei Anbieter **Anderer Anbieter** aus und tragen Sie in den Feldern darunter jeweils Ihre Rufnummer **mit Vorwahl** ein.

Füllen Sie im nächsten Schritt die Felder Benutzername (Ihre Rufnummer mit Vorwahl) Ihr Kennwort, den Registrar und den Proxy-Server ein. Die SIP-Daten finden Sie am Inbetriebnahmetag im Kundenportal.

Zum Schluss tragen Sie bitte noch die Ortsvorwahl ein und wählen in dem Feld DTMF-Übertragung **RTP oder Inband** aus (wichtig bei Hotlines mit Auswahl per Ziffern). Anschließend gehen Sie auf übernehmen. Danach sollte sich Ihre Rufnummer erfolgreich registriert haben.

Weitere Einstellung wie z.B. DECT-Telefonie, oder die Zuordnung von Telefonnummern auf einzelne Telefone entnehmen Sie bitte der Anleitung Ihrer FRITZ!Box.